

## Parkplatzsperrbügel, versenkbar FP 750

### Parkplatzsperrbügel FP 750

versenkbarer Bügel, äußerst solide und extrem belastbar  
Standrohr, versenkbar: Stahlrohr 60 x 60 mm  
seitliche Sperrbügel: Stahlrohr Ø 48 mm  
Bodenhülse: Ø 90 mm  
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Sperrbreite: 750 mm  
Höhe über Boden: 500 mm  
Verschluss mittels Zylinderschloss, 2 Schlüssel

#### Hochziehen des Parkbügels:


Bügel manuell nach unten drücken, gleichzeitig Schlüssel nach rechts drehen, Bügel nach oben ziehen, einrasten lassen, Schlüssel abziehen

#### Versenken des Parkbügels:

Bügel nach oben ziehen, gleichzeitig Schlüssel nach rechts drehen, Bügel nach unten drücken, einrasten lassen, Schlüssel abziehen

#### Zubehör:

- rot-weiß reflektierende Folienstreifen
- Innenteile nachrüstbar

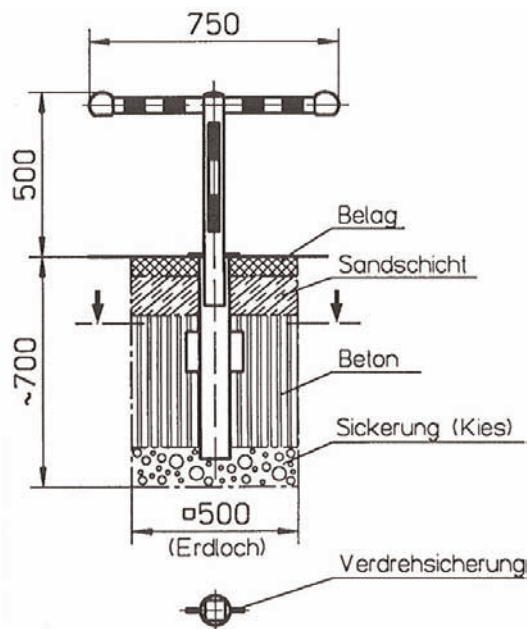

Maße in mm



Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)