

## Sperrschranke F 1300 mit Gegengewicht

### Fuchs Wegeschranke F 1300

manuelle, vertikal schwenkbare Absperrschranke mit verzinktem Gegengewicht

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm  
Höhe: ca. 950 mm über Boden  
Hauptstütze: Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)  
Oberfläche: feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet  
Schrankenbaum: starkwandiges Aluminiumrohr Ø 80 mm, unbeschichtet mit weiß-rot reflektierenden Streifen  
Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm, unbeschichtet  
Verschluss: an der Auflagestütze, Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze.  
(Ausführung mit Pendelstütze arretiert bei geöffneter und geschlossener Schranke) mit  
- Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Feuerwehr) oder  
- Profilylinder oder  
- für bauseitiges Vorhangschloss


**lieferbar mit festem Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm incl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker feuerverzinkt, rot pulverbeschichtet

**oder mit beweglicher Pendelstütze:** Aluminiumrohr Ø 60 mm

in folgenden lichten Weiten:

- 3.000 mm - 4.000 mm - 5.000 mm - 6.000 mm - 7.000 mm

empfohlenes Fundament für Hauptstütze: 550 x 550 x 900 mm bzw.  
für Auflagestütze: 400 x 400 x 900 mm - siehe Skizze unten

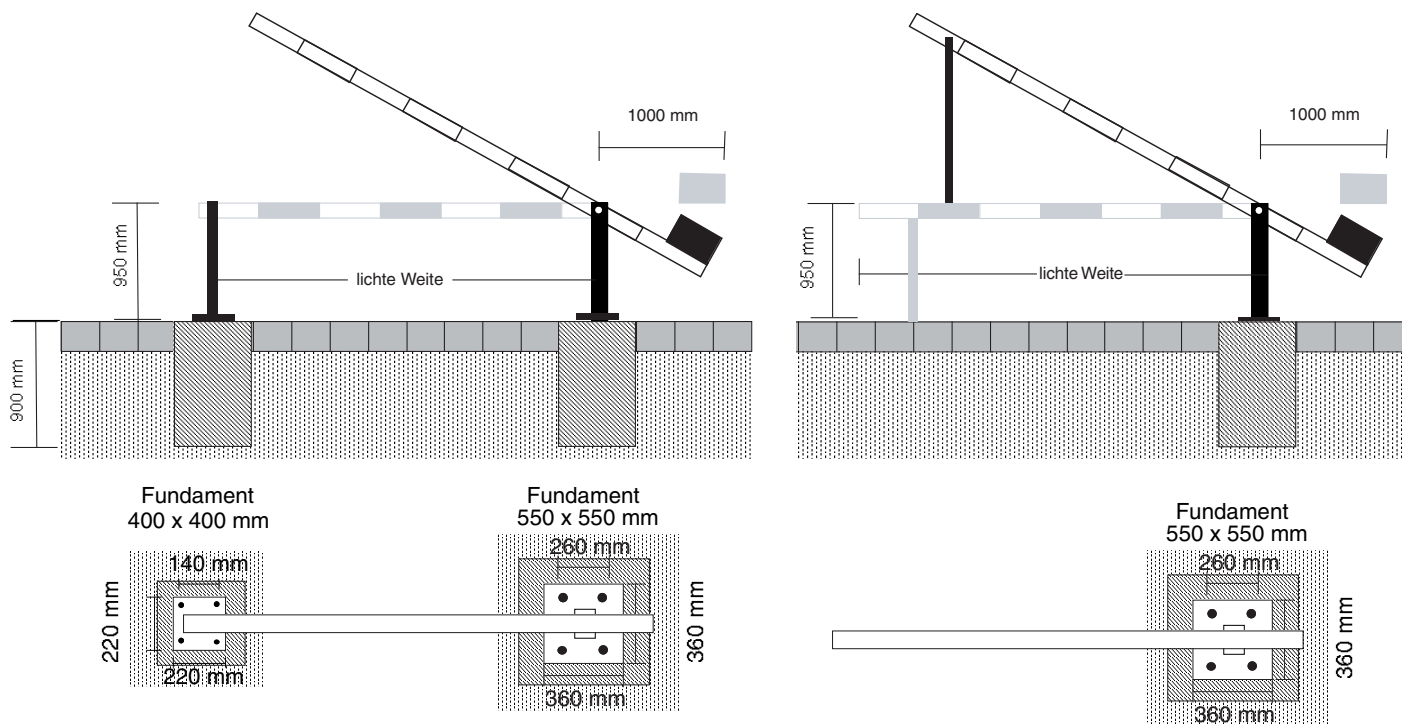

Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)