

## Sperrschranke F 1300 mit Gasdruckfeder

### Fuchs Wegeschranke F 1300

manuelle, vertikal schwenkbare Absperrschranke mit Gasdruckfeder

Gesamtbreite:	lichte Weite + ca. 180 mm
Höhe:	ca. 950 mm über Boden
Hauptstütze:	Stahlkonstruktion Rechteckrohr 120 x 80 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
Oberfläche:	feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Schrankenbaum:	starkwandiges Aluminiumrohr Ø 80 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Pendelstütze:	Aluminiumrohr Ø 60 mm, unbeschichtet
Verschluss:	Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke mit <ul style="list-style-type: none"><li>- Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Feuerwehr) oder</li><li>- Profilzylinderschloss oder</li><li>- mit Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss oder</li><li>- für bauseitiges Vorhangschloss</li></ul>


**lieferbar mit festem Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm incl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker feuerverzinkt, rot pulverbeschichtet, Verschluss am Auflagepfosten!

**oder mit beweglicher Pendelstütze:** Aluminiumrohr Ø 60 mm, Verschluss an der Hauptstütze

in folgenden lichten Weiten:

- 3.000 mm - 4.000 mm - 5.000 mm - 6.000 mm - 7.000 mm

empfohlenes Fundament für Hauptstütze: 550 x 550 x 900 mm bzw. für Auflagestütze: 400 x 400 x 900 mm - siehe Skizze unten

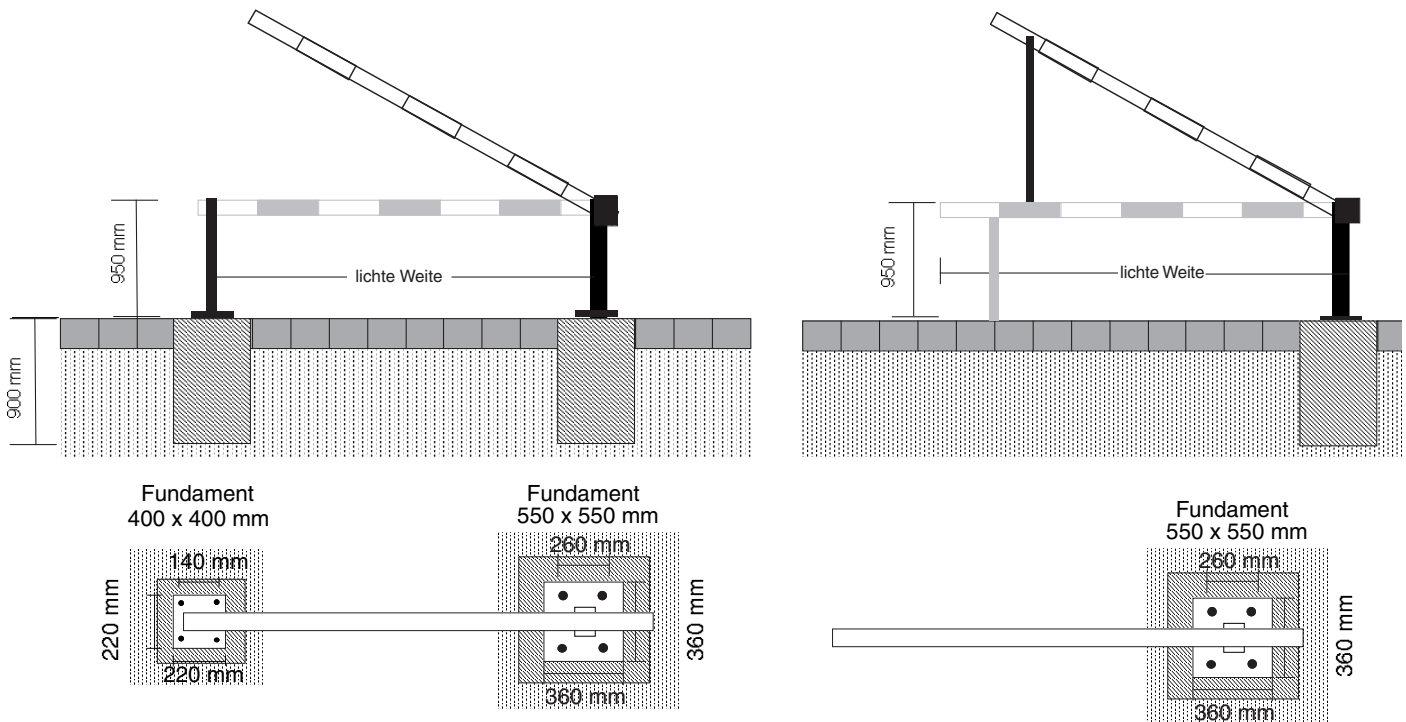

Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)