

Fahnenmast Rotop, zylindrisch - mit Ausleger

Fahnenmast Rotop H/E - verdeckt integrierte Hissvorrichtung

- Mast voll drehbar
- Ausleger hissbar

nahtlos zylindrisch, $\varnothing 80,5 \times 4,5$ mm!, einteilig
Oberfläche geschliffen und naturfarben eloxiert e6 ev1
mit 20 μ m Schichtdicke nach DIN 17611

Ausleger: Aluminiumrohr $\varnothing 20$ mm, L: ca. 1.500 mm

Mastkopf: Aluminiumkappe mit diebstahlsicherer Hissvorrichtung,
durch ein Steckschloss gesicherter Deckel verhindert un-
berechtigten Zugang, mit Fahnenführungsschlitten

incl. Passform-Bodenhülse, beschichtet

kein Verkeilen, kein Einsanden, Verdrehungsschutz

lieferbare Höhen über Boden in mtr.:

6,00 · 7,00 · 7,50 · 8,00 · 10,00 (Mast $\varnothing 100 \times 5$ mm)



komplett konfektioniert zum Hissen einer Fahne

Bitte beachten Sie das Verhältnis Fahnentuchgröße: Masthöhe!

Wir beraten Sie gerne!

Weiteres:

- Rotop E: drehbarer Auslegerkopf, nicht hissbar
- Rotop K: mit Kippgelenk
- Hülsendeckel
- auf Wunsch können Fahnenmaste auch farbbeschichtet werden

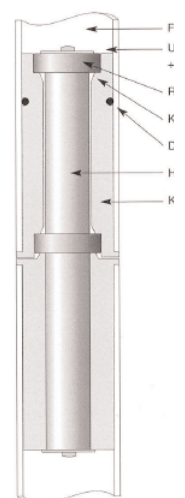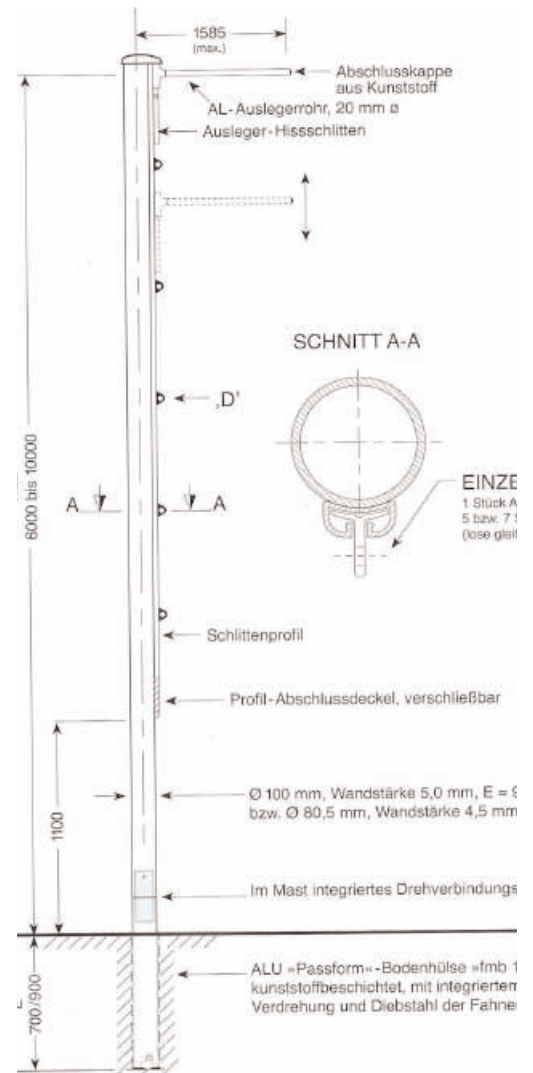

DVT

Drehverbindungsteile für ROTOP-H/E-Typen

Auf Wunsch mit zusätzlich integriertem Kippgelenk (DKV)

DVT 1 für Rundrohr 80,5 x 4,5
(6 - 8 m über Boden)

DVT 2 für Rundrohr 100,0 x 5,0
(mehr als 8 m – bis 10 m – über Boden)



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de