


## Absperrpoller F 510 / 511 - Aluminiumguss

### F 510

Aluminiumguss, konische Form  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet  
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr  $\varnothing$  102 mm  
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker  
Höhe über Boden: ca. 800 mm  
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

### F 511

Aluminiumguss, konische Form  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet  
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr  $\varnothing$  102 mm  
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren  
Dreikantverschluss DIN 3223  
Höhe über Boden: ca. 800 mm  
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

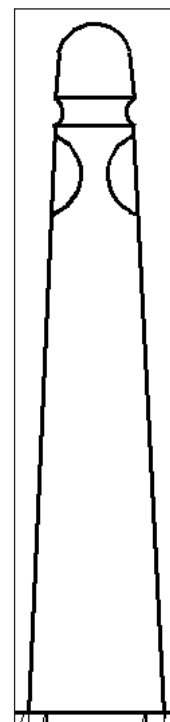

### Zubehör

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt
Kettenöse:	Aluminiumguss
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL- oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)*