


## Absperrpoller F 210 / 211 - Aluminiumguss

### F 210

Korpus: Aluminiumguss Ø ca. 100 mm,  
zylindrische Form mit zwei Ziernuten  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet  
eingegossenes Bodenteil: aus Stahlrohr Ø 82,5 mm  
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, incl. Erdanker  
Höhe über Boden: ca. 900 mm  
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

### F 211

Korpus: Aluminiumguss Ø ca. 100 mm,  
zylindrische Form mit zwei Ziernuten  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet  
eingegossenes Bodenteil: aus Stahlrohr Ø 82,5 mm  
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren  
Dreikantverschluss DIN 3223  
Höhe über Boden: ca. 900 mm  
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

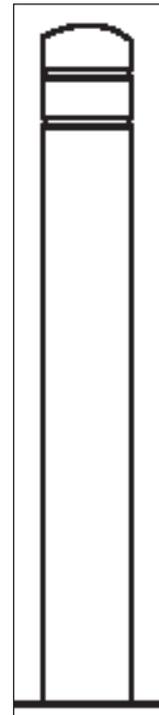

### Zubehör

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt
Kettenöse:	Ringöse mit Gewindestab, verzinkt, farbbeschichtet
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)*