

Absperrpoller F 710 / 711 / 712 - Stahlrohr, feuerverzinkt mit Kugelkopf Aluguss

F 710


Korpus und Bodenteil: Stahlrohr Ø 83 mm, feuerverzinkt
zylindrische Form, Kugelkopf aus Aluminiumguss
Bodenplatte: Stahlring Ø 150 mm
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

F 711

Korpus und Bodenteil: Stahlrohr Ø 83 mm, feuerverzinkt
zylindrische Form, Kugelkopf aus Aluminiumguss
Bodenplatte: Stahlring Ø 150 mm
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren
Dreikantverschluss DIN 3223
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

F 712-D

Korpus und Bodenteil: Stahlrohr Ø 83 mm, feuerverzinkt
zylindrische Form, Kugelkopf aus Aluminiumguss
Bodenplatte: Stahlring Ø 150 mm
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
umklappbare Ausführung, stabiles Scharnier, äußerst solide (das Überfahren des Pollers
bzw. des Scharniermechanismus durch Kraftfahrzeuge wird nicht empfohlen!)
Überfahrhöhe: etwa 14 cm
Bodenteil zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln
mit Dreikantverschluss DIN 3223 (Feuerwehr)
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe zum Einbetonieren: ca. 1200 mm

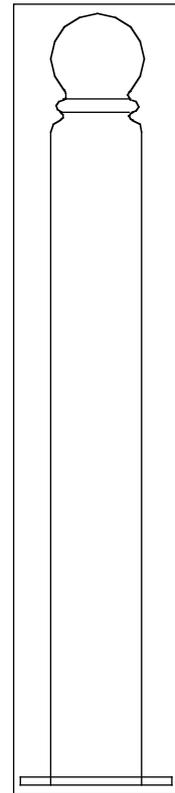

Zubehör

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt
Kettenöse:	Aluminiumguss
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL- bzw. DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*