

Poller F 118-D: herausnehmbar mit Dreikantverschluss DIN 3223



Korpus: Stahlrohr ca. AußenØ 88,9 x Wandstärke 3,2 mm
Kappe: leicht gewölbt, max. Höhe 15 mm, verschweißt, sauber verschliffen
zylindrische Form, mit Löcher zum Aufhängen bzw. Entlüftungsöffnungen (Zink!)
feuerverzinkt nach DIN 50976 - EN ISO 1461
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
herausnehmbare Ausführung, Bodenhülse, verzinkt, zum Einbetonieren
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
passend für Überflurhydrantenschlüssel der Feuerwehr
Höhe über Boden: ca. 900 mm



lieferbares Zubehör

- Dreikantschlüssel: nach DIN 3223, verzinkt
- Kettenöse: Ringöse, verschweißt oder zum nachträglichen bauseitigen Einschrauben
- Absperrkette: Stahl, versch. Größen Ø, feuerverzinkt, auf Wunsch farbbeschichtet geschweißt oder ungeschweißt
- Kettenschäkel bzw. Verbindungsglieder: Stahl, feuerverzinkt, auf Wunsch farbbeschichtet

Extra-Farbbeschichtung: andere Farbgebungen auf Anfrage

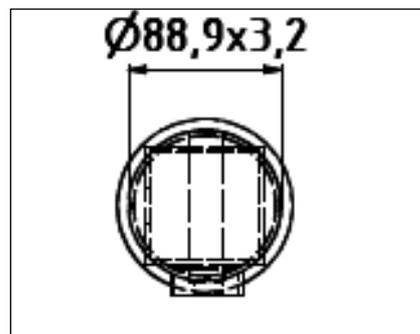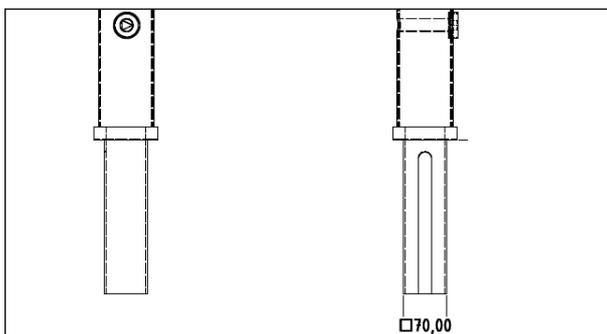

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de