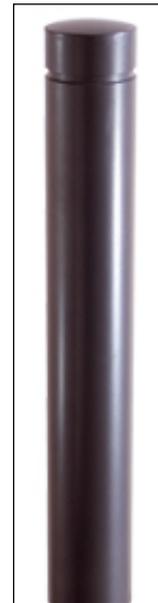


FS 40101 · B - ortsfest

Korpus: Aluminium Ø ca. 100 mm,
zylindrische Form mit einer Ziernute, oben am Kopf
Oberfläche in Standardfarbe RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet
Bodenteil aus Stahlrohr, feuerverzinkt
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, incl. Erdanker
Höhe über Boden: ca. 900 mm

FS 40101-D · FB - herausnehmbar

Korpus: Aluminium Ø ca. 100 mm,
zylindrische Form mit einer Ziernute, oben am Kopf
Oberfläche in Standardfarbe RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet
Bodenteil aus Stahlrohr, feuerverzinkt
herausnehmbar, Dreikantverschluss, DIN 3223, selbsteinrastend
Bodenhülse (500 mm), verzinkt, zum Einbetonieren
Höhe über Boden: ca. 900 mm

**Weiteres:**

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 12, verzinkt
Kettenöse:	Ringöse mit Gewindestab, verzinkt, farbbeschichtet
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*