

Mod. Basel

Bügelparker aus Rundstahl Ø 12 mm und C-Profilrahmen zur Bodenbefestigung (Aufdübeln, incl Bohrungen)
 Abstand der Einstellbügel: mind. 350 mm, besser 400 oder 500 mm
 liches Maß je Bügel: 55 mm - auch für breite Reifen geeignet
 Material: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

einseitig bzw. doppelseitig in 90° standardmäßig nutzbar
 Einstellwinkel bauseits frei einstellbar, z.B. 45°
 Hoch-Tief Anordnung der Bügel
 Tiefe des Halters: ca. 500 mm
 vordere Höhe: ca. 300 mm,
 hintere Höhe: ca. 850 mm
 Modulbauweise, d.h. jederzeit erweiterbar


Zubehör

- Farbbeschichtung in einem RAL-Farbtone
- Stahlseil zum Sichern des Fahrradrahmens

Endlich ein Fahrradständer, der felgenschonend das Vorderrad führt: die Hälfte des Rades wird umfasst.


Außerdem erlaubt die Form des Bügels unproblematisches Einstellen von Rädern mit Scheibenbremse!

Der Bügel wird aus Rundstahl Ø 12 mm gefertigt und wird in eine C-Schiene eingeführt. Sowohl der Einstellwinkel des Bügels als auch der Abstand der Bügel untereinander ist frei wählbar! Wir empfehlen einen Mindestabstand von 350 mm! Durch die solide Bauweise ist er gut gewappnet gegen Vandalismus.

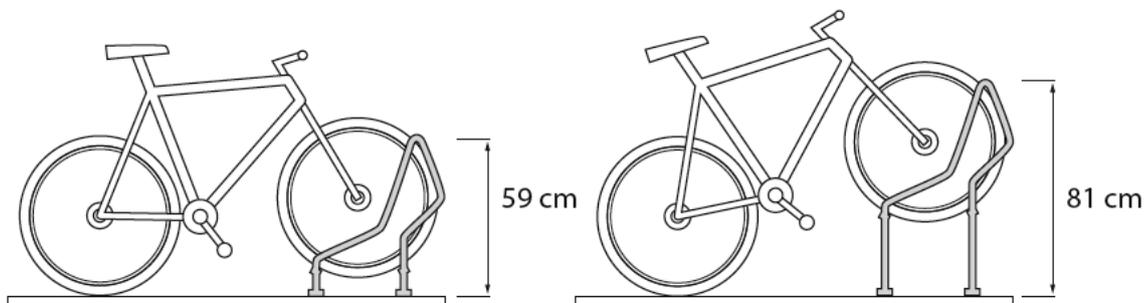

Bügel tief

Bügel hoch

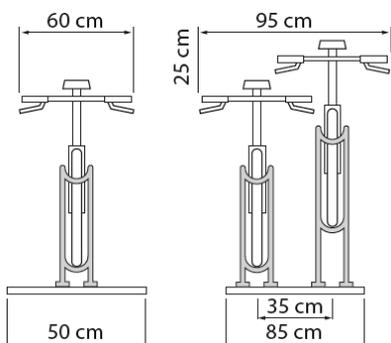

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
 Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
 e-mail: verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de
 web: fuchs-stadtgestaltung.de