

### Mod. RS

Bügelparker mit klassischen Klemmbügel aus:

Rundstahl Ø 12 mm, in Form gebogen  
 auf Vierkantrohrrahmen 40 mm verschweißt  
 Abstand der Einstellbügel: 500 mm  
 für max. Reifenbreite ca. 55 mm  
 Material: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


einseitige Einstellplätze, gerade 90° oder 45° links o. rechts  
 Standrohre zum Einbetonieren

Standard-Gesamtlänge: 3.100 mm  
 Anzahl Stellplätze: 6  
 Stellraumtiefe: ca. 2.000 mm




### Weiteres

- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Wandbefestigung
- als Einzelparker (ein- oder zweiseitig nutzbar)
- Farbpulverbeschichtung in Standard-RAL o. DB 703

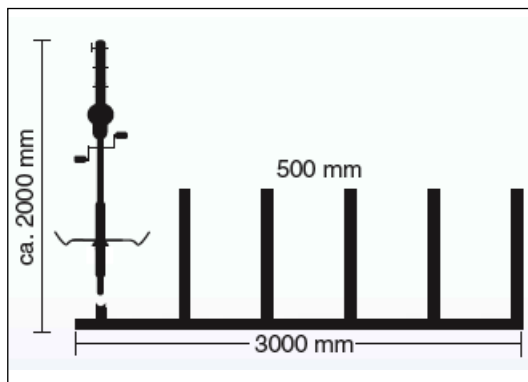

Fahrradständer FSR als Einzelparker

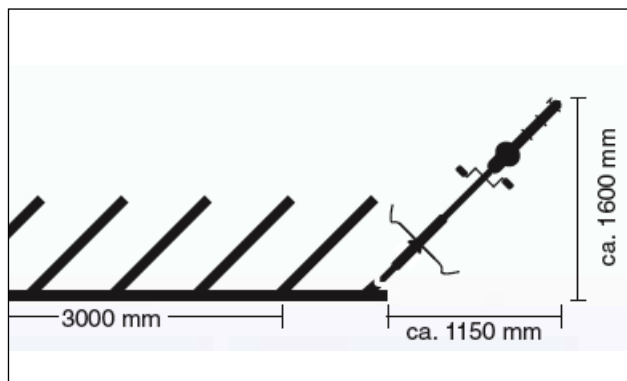

Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
 Am Pfaffensee 11 · D-67376 Harthausen  
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
 e-mail: [verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de)  
 web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)