

Mod. Gamma

Rundrohr \varnothing 17x2,3 mm, in einem Stück gebogen, angeschweißte Radjustierung und Montageplatte
 Material feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schrumpfschlauch an der Kontaktstelle zur Felge
 bauseitige Montage direkt an der Wand hängend oder stehend möglich

Hinweis:

die Montage an einer Wandschiene (s.u.) bspw. ermöglicht jederzeitige Reinigung der Flächen
 bei Anordnung mehrerer Bügel nebeneinander empfehlen wir einen Abstand von 600 mm
 bei Montage in 2 versetzten Ebenen (mind. 150 mm Differenz) kann der Abstand 400 mm betragen
 den Einzelparker gibt es als 90° bzw. als 70° Ausführung



Montage der Gamma Parker einzeln an der Wand mittels:

- Winkelplatte, dadurch ist eine beliebige Winkelstellung möglich, (Winkelgrad bitte angeben), wird nur bei spezieller Winkelstellung benötigt, z.B. 30° etc.
- mittels Wandschiene, Vierkantstahlrohr, feuerverzinkt, zum Andübeln, incl. spezieller Hutprofile

Platzbedarf: Mindestabstand für Gamma, stehend (z.B. Wandschiene), Abstelllänge: 2000 mm
 Verkehrsraum: 1500 mm, Befestigungsmaterial wird bauseits gestellt!

Zubehör

- Farbbeschichtung in einem RAL-Farbtönen
- doppelseitige Einstellung
- passende Zweiradüberdachungen

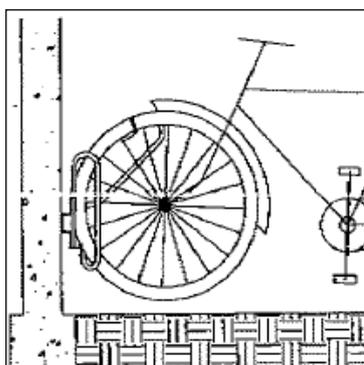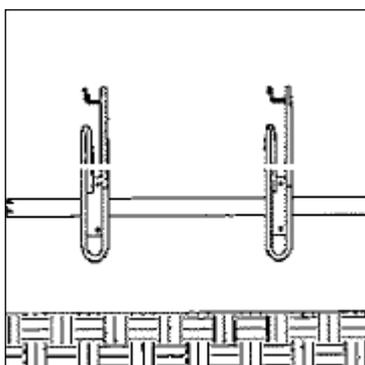

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
 Am Pfaffensee 11 · D-67376 Harthausen
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
 e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
 web: fuchs-stadtgestaltung.de