

Mod. Kappa - ADFC empfohlen!

Fahrradparker Kappa - einseitig nutzbar
 felgen- und rahmenschonender Fahrradständer, stabiler Haupt-
 bzw. Anlehnbügel: Stahlrohr Ø 42 mm, Haltebügel: Rundstahl Ø 16 mm,
 die einzelnen Hauptbügel werden auf einer Bodenschiene (Breite: ca. 80 mm)
 aufgeschraubt, diese wiederum auf dem fertigen Boden oder zum Über-
 pflastern bei -200 mm auf einem Fundament aufgedübelt.

Material: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

einseitig nutzbar, abwechselnd hoch-tief Einstellplätze in 90°

Bügelabstand: ab 400 mm! bei z.B. 500 mm Abstand und in Hoch-Tief-Einstellung ADFC-Empfehlung!

Reihenanlagen gemäß Ihren Vorgaben / Ihrer Skizze

mit spezieller Führung für das Vorderrad: bietet besonderen Halt!

(in der Funktion ähnlich wie beim Beta-Parker die Focussier-Einrichtung,


für möglichst optimales und einfaches Parken des Fahrrades, führt

zu größerer Akzeptanz beim Fahrradfahrer und schont das Rad!

für alle üblichen Laufradgrößen! - Deutsches Patent DE 4407062

Zubehör

- Farbbeschichtung in einem RAL-Farbtone
- doppelseitige Einstellung
- passende Zweiradüberdachungen

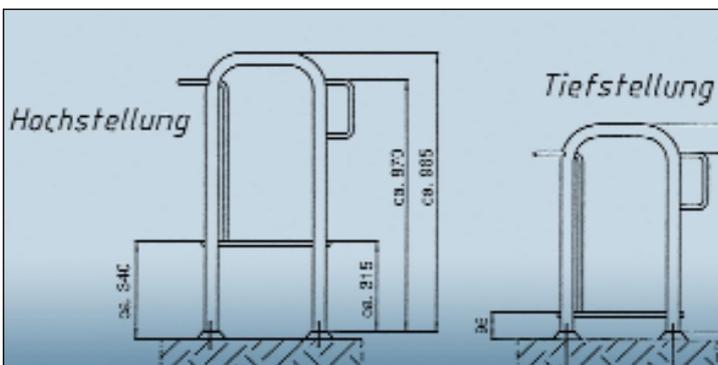

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
 Am Pfaffensee 11 · D-67376 Harthausen
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
 e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
 web: fuchs-stadtgestaltung.de