

**Fahnenmaste abgesetzt (3 versch. Ø)****Modell A:** Leine außen liegend**Fahnenmaste konisch****Modell K:** Leine außen liegend**Modell KVL:** Leine innen liegend

Aluminium-Profilrohr  
 nahtlos konisch, einteilig  
 Außen Ø oben: 70 mm  
 Außen Ø unten: 114 mm  
 Wandstärke: 3 mm

- o.g. Maße beispielhaft für Fahnenmast K bzw. KVL mit  
 Höhe über Boden: 7,00 (Gesamtlänge: 7,70 m) oder  
 8,00 m (Gesamtlänge 8,70 m)


Aluminium-Oberfläche: geschliffen und  
 naturfarben eloxiert e6 ev1 mit 20 µm Schichtdicke nach DIN 17611

Modell A: keine diebstahlgesicherte Hissvorrichtung  
 Modell K: keine diebstahlgesicherte Hissvorrichtung  
 Modell KVL: diebstahlgesicherte Hissvorrichtung, Steckschloss  
 Leine in Profilleiste innen geführt

**Zubehör**

- Bodenhülse, passgenau mit Verdrehungsschutz
- Flaggenmasthalter aus Gusseisen, in verschiedenen Größen passend für unterschiedliche Ø
- Hülsendeckel
- Fahnentücher

nebenstehende Skizze zeigt den Mast Ø Modell KVL: Leine innenliegend

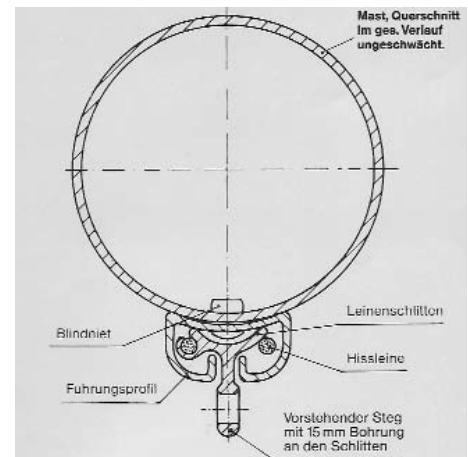

Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
 Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
 e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
 web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)

# Großserien-Programm

Flaggentuch schonender ALU-Qualitäts-Fahnenmaste

Materialgüte Al Mg Si 0,5 – F 22 – warm ausgehärtet – nach DIN 4113 und DIN EN 573-3, 755-2

**A-Typ**

Nahtlos gestuft

**K-Typ**

Nahtlos konifiziert

Oberfläche geschliffen und naturfarben eloxiert mit 20 µ Schichtdicke, nach DIN 17611

Mit der Offenlegung aller technischen Details ermöglichen wir Ihnen **kritische** Vergleiche; dadurch ist es Ihnen leicht gemacht, nur dem optimalen Preis-/Leistungs-Angebot den Vorzug zu geben!

## Technische Daten 2003

A-Typen	Höhe über Boden	Erdl.	Ø			Wandstärke	
			D1	D2	D3	S	kg
A 65	6500	700	114	90	70	3	17
A 70	7000	700	114	90	70	3	19
*A 80	8000	700	114	90	70	3	22
A 80/S	8000	800	133	100	70	3	25
*A 100	10000	900	145	115	80	4	43

K-Typen	Höhe über Boden	Erdl.	Ø		Wandstärke
			D1	D2	
K 65	6500	700	114	70	3,0
K 70	7000	700	114	70	3,0
*K 80	8000	700	114	70	3,0
K 80/S	8000	800	133	70	3,0
K 90	9000	900	145	80	4,5
K 100	10000	900	145	80	5,0

Maße in Millimetern

\* Diese Masttypen sind nur bis Windstärke 10 Beaufort nachweisbar; alle anderen Typen sind für vollen Wind geeignet.

Punkte, die unseren Ruf als Marktführer rechtfertigen:

- Gleichbleibend hohe Qualität in Material und Ausführung
  - Sicherheit in allen Fragen der Standfestigkeit
  - Bester Service durch Liefer-Zuverlässigkeit

(wir halten ständig mind. 3.000 Fahnenmaste versandbereit)



Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
 Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
 e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
 web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)