

Absperrpoller F 310 / 311 / 312 - Stahl, feuerverzinkt

F 310


Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
zwei Zierringe aus Rundstahl, zylindrische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

F 311

Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
zwei Zierringe aus Rundstahl, zylindrische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren
Dreikantverschluss DIN 3223
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

F 312-D bzw. F 312-Z

Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
zwei Zierringe aus Rundstahl, zylindrische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
umklappbare Ausführung, stabiles Scharnier, äußerst solide (das Überfahren des Pollers bzw. des Scharniermechanismus durch Kraftfahrzeuge wird nicht empfohlen!)
Überfahrhöhe: etwa 15 cm
Bodenteil zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln
wahlweise mit Dreikantverschluss DIN 3223 oder mit Zylinderschloss (2 Schlüssel beiliegend)
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe zum Einbetonieren: ca. 1200 mm

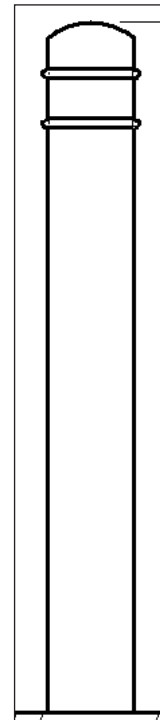

Zubehör

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt
Kettenöse:	Ringöse mit Gewindestab, verzinkt, farbbeschichtet
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL- bzw. DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*