

Schrankensystem TSD 60/45 - bis max. 6,00 m Sperrbreite

Parkplatz- bzw. Sperrschranke TSD 60/45

automatisch, vertikal schwenkbare Parkschanke mit elektromechanischem Antrieb, ohne Gegengewicht

- **Modulare Gehäusekonzeption:**
verzinktes Stahlchassis (besonders stabil),
Schrangengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Zylinderdruckschloss, 3-teilig, leicht auswechselbar
- **Bewegungsablauf:**
Elektromechanischer Antrieb, sinusförmiger Bewegungsablauf (möglichst ruckfrei), d.h. langsam startend, beschleunigen und langsam in die Endstellung
- **Verriegelung:** mechanische Verriegelung des Schrankenbaumes in der jeweiligen Endstellung (oben o. unten)
- **Stromausfall:** Sicherung des Geländes auch bei Spannungsausfall! Für den Nothandbetrieb kann durch Lösen der Rutschkupplung der Schrankenbaum leicht nach oben bewegt werden.
- **Baum:** Rundes Alu-Rohrprofil Ø 90 mm, mit gummigepolsterter Unterkante, verkehrsweiß RAL 9016
- **Warnstreifen:** rot reflektierende 3M Scotchlite Spezialstreifen auf beiden Seiten des Schrankenbaumes
- **Steuerungskonzeption:**
LB-Grundsteuerung: Motorschüttschaltung für den klassischen Pfortnerbetrieb oder
LC-Komfortsteuerung: Mikroprozessorsteuerung mit Steckplätzen f. 2-Kanal Schleifendetektor und Funkempfänger
- **Öffnen oder Schließen:** in ca. 4,5 sec.
- **Spannung:** abgesicherter Netzabgriff für 1 x 230 V / Steuerspannung 24 V DC
- **Standardfarben des Gehäuses:** RAL 5002 (ultramarinblau) und RAL 2004 (reinorange);
Sonderfarben nach Wunsch
- **Sicherheit: CE-Konform und TÜV geprüft** • Schutzart IP 54



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de



LC: Microprozessorsteuerung

- Hauptschalter im Gehäuse integriert
- Servicetaster Auf-Halt-Zu auf dem Gehäusedeckel
- Frei wählbare Parameterprofile
- Visualisierung der Funktionen durch Siebensegment anzeige und LED's
- 2 potentialfreie, frei parametrisierbare Relaisausgänge
- Integrierte Auswertung für elektr. Sicherheitskontaktleiste
- CE konform und TÜV geprüft
- Temperaturbereich -10 bis +50°C Umgebungstemperatur
- Schnittstelle RS 485
- Weitbereichsnetzteil; Steuerspannung 24V DC
- Schutzart IP54





- Zwei-Kanal-Detektor zum Anschluss von zwei Induktionsschleifen im Multiplexbetrieb
- Microprozessor gesteuert, einstellbare Ansprechempfindlichkeit
- Automatischer Abgleich auf die angeschlossenen Schleifen
- Diagnosefähig



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de

Schrankensystem TSD 60/45 - Maßblatt

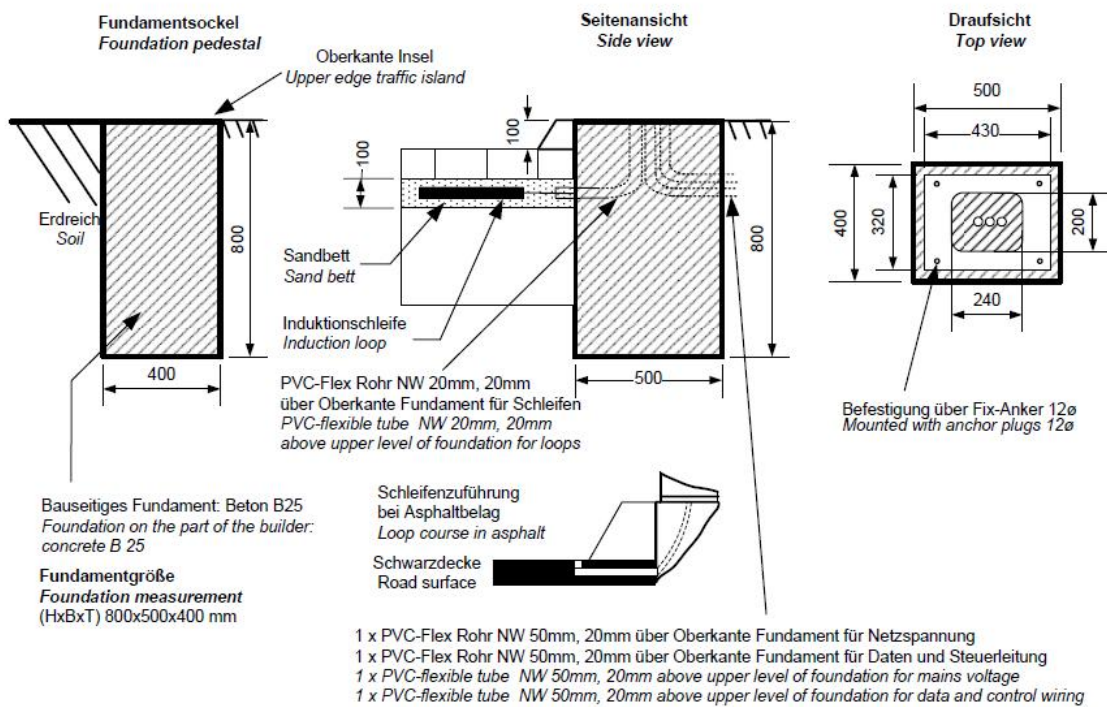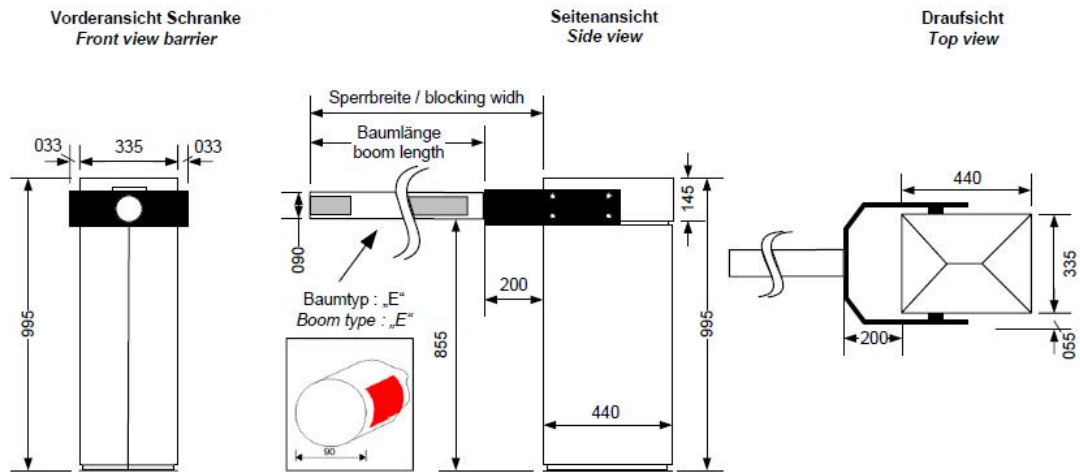

Maßblatt TSD 60/45 Dimension drawing TSD 60/45

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to alteration

103-DIM-TSD6045-DE-
EN.pdf

05.2008 / En 1:20

Seite / Page : 1/1



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de