

Gatterschranke GS 60 - horizontal drehbar und selbsteinrastende Verriegelung

Gatterschranke GS 60

zum Sichern von Wegen und Zufahrten aber auch zur Sicherung von Bürgersteigen, Ein- und Ausfahrten von Schulen, Kindergärten etc.

Sperrbügel aus Stahlrohr Außen-Ø 60 mm, in Form gebogen verschweißt am Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm
Stahlkonstruktion, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Steckbolzen (rastet selbsttätig ein, vier Stellungen, alle 90°)

Wahlweise vorgerichtet für:


- bauseitiges Vorhangschloss (werksseit. auf Anfrage)
- Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Feuerwehr)
- Profilzylinderschloss (incl. 3 Schlüssel)

lieferbare Standardgrößen:

Gesamtbreite: ca. 1.500 · 2.000 · 2.500 · 3.000 · 3.500 mm

Höhe über Boden: ca. 950 mm

Gesamthöhe: ca. 1.450 mm

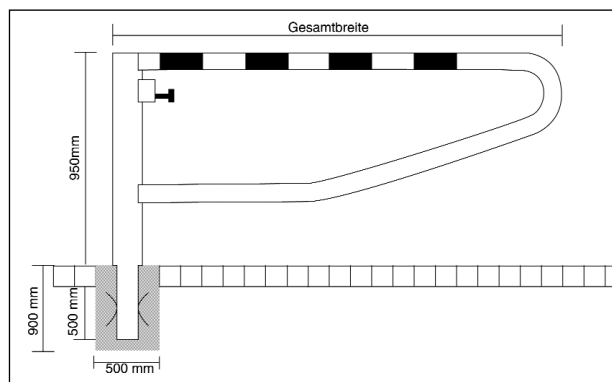

Weiteres

- Oberfläche in Signalfarbe rot-weiß:
rot pulverbeschichtet mit weiß reflektierenden Folienstreifen
- Bodenplatte zum Aufdübeln: 360x360x8 mm, 4 Bohrungen
- Dreikantschlüssel



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de