

Wegeschränke F 1303 · F 1313 mit Gegengewicht

Fuchs Absperrschranke

manuelle, vertikal schwenkbare Absperrschranke mit verzinktem Gegengewicht

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm
Höhe: ca. 950 mm über Boden
Hauptstütze: Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
Oberfläche: feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Schränkenbaum: starkwandiges Aluminiumrohr Ø 80 mm, unbeschichtet mit weiß-rot reflektierenden Streifen
Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm, unbeschichtet
Verschluss: an der Auflagestütze, Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze.
(Ausführung mit Pendelstütze arretiert bei geöffneter und geschlossener Schranke) mit
- Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Feuerwehr) oder
- Profilzylinder oder
- für bauseitiges Vorhanschloss


F 1303: mit festem Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm incl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker feuerverzinkt, rot pulverbeschichtet

F 1313: mit beweglicher Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm

in folgenden lichten Weiten:

- 3.000 mm - 4.000 mm - 5.000 mm - 6.000 mm - 7.000 mm

empfohlenes Fundament für Hauptstütze: 550 x 550 x 900 mm bzw.
für Auflagestütze: 400 x 400 x 900 mm - siehe Skizze unten

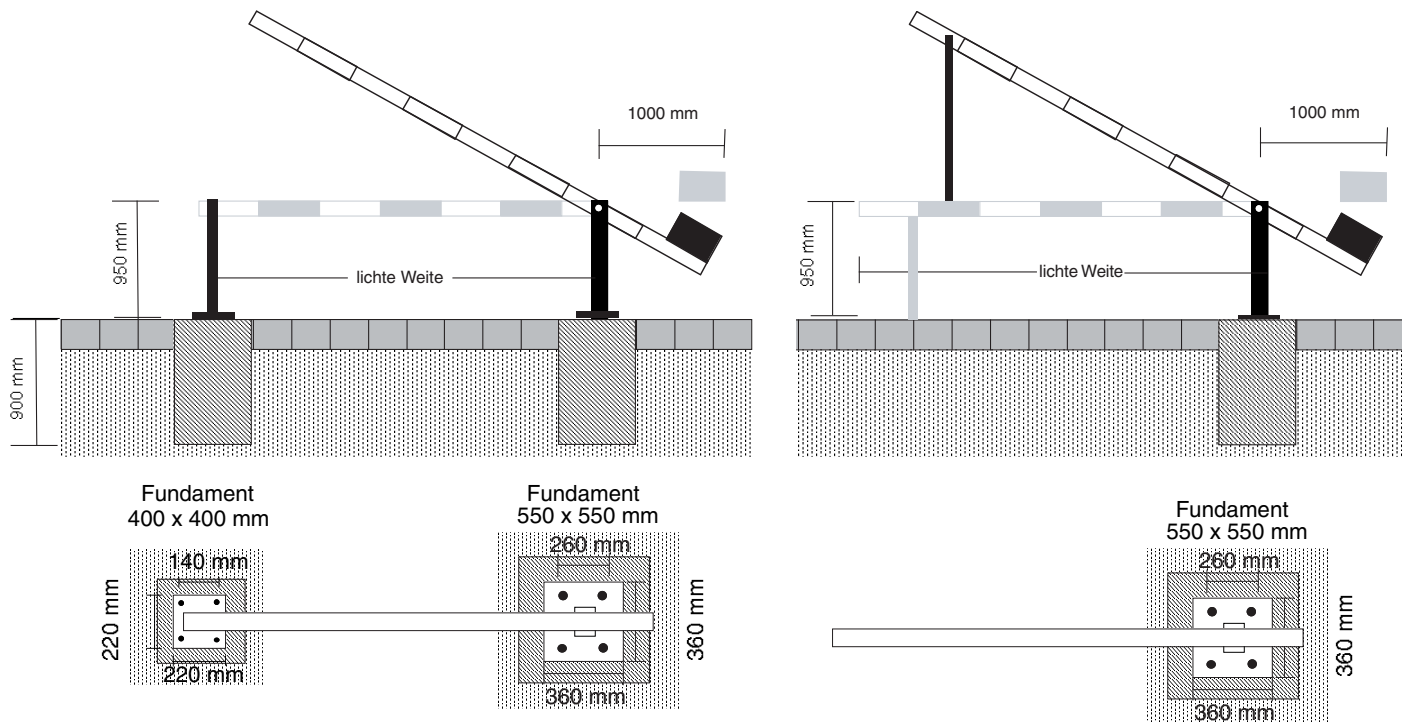

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de