

Wegesperre WS

Fuchs Wegesperre WS

Wegesperre, schwenkbar WS 300-D
bestehend aus:

- 1 St. Pfosten 70 x 70 mm, ortsfest, drehbar
- 1 St. Pfosten 70 x 70 mm, herausnehmbar, Dreikantverschluss
DIN 3223, Bodenhülse 500 mm
- Standard: 1 St. Oberholm aus Stahlrohr 60 x 40 mm

Höhe über Boden: 900 mm

Außenlänge: min. 1.500 mm - max. 3.000 mm

Die Wegesperre ist standardmäßig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


Gegen Mehrpreis auch in den Warn-/Sicherheitsfarben rot-weiß lieferbar:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Folienringen

Durch das Entriegeln des einen Pfostens kann die Sperre nach oben aus
der Hülse gehoben werden und ermöglicht das Umsetzen zur Seite hin, z.B. in 90°
Eine zweite Bodenhülse, zum Einsetzen (Parken) ist gegen Mehrpreis erhältlich

- Lieferung der Wegesperren in folgenden Längen in mm: 1.500 · 2.000 · 2.500 · 3.000
- wahlweise auch mit Knieholm (siehe Abbildung) erhältlich

Weiteres:

- Extra-Bodenhülsen (verzinkt, L: ca. 500 mm) zum Parken der herausnehmbaren Pfosten der Wegesperre
- Dreikantschlüssel

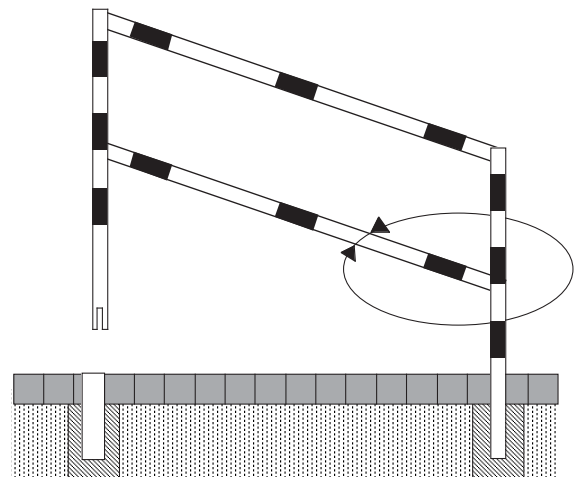

Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de