

Fahrradparker Omega

Omega Parker

Parker aus gewendeltem Rohr \varnothing 48 mm

Länge: 1200 mm

Höhe über Boden: ca. 490 mm

2 Standrohre wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Fußplatte

lichtes Maß je Bügel: ca. 52 mm, +/- 3 mm (produktionstechnisch bedingt)

3 Einstellplätze bei einseitiger, 5 Plätze bei doppelseitiger Nutzung in 90°

Material:

- Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Aluminium, natur oder farbbeschichtet nach RAL
- Edelstahl, natur, matt o. glänzend

Zubehör

- einfache Farbbeschichtung in RAL
- Mehrfarbenbeschichtung in RAL-Farbtönen

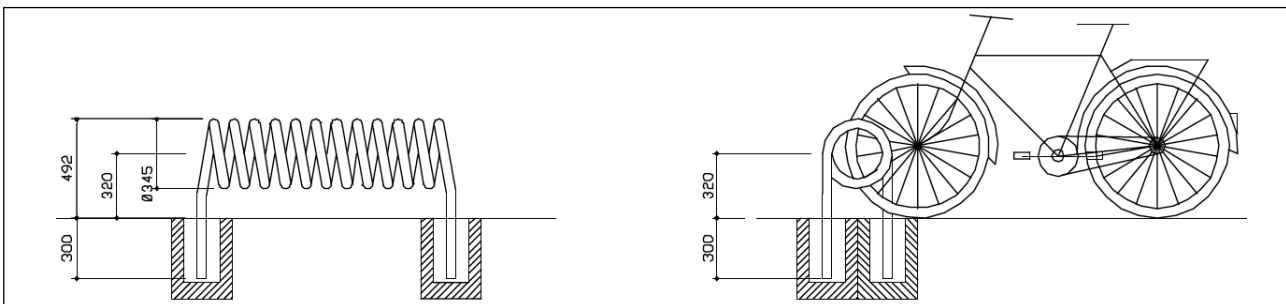


Abbildung zeigt: - Mod. Omega, Alu in Regenbogenfarben



- Omega, Edelstahl, natur



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · D-67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de