

## Absperrpoller FS 477 - Stahlrohr, feuerverzinkt mit Helmkopf Aluguss

### FS 477 B

Korpus und Bodenteil: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt  
zylindrische Form, Helmkopf aus Aluminiumguss  
Oberfläche in Standardfarbe RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet  
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker  
Höhe über Boden: ca. 950 mm  
Gesamthöhe: ca. 1.300 mm


### FS 477-FB

Korpus und Bodenteil: Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt  
zylindrische Form, Helmkopf aus Aluminiumguss  
mit Bodenrosette, am Poller fixiert  
Oberfläche in Standardfarbe RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet  
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse (ca. 400 mm)  
Dreikantverschluss DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung  
Höhe über Boden: ca. 950 mm

### FS 477-ZB

Ausführung wie vor, jedoch  
herausnehmbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel beiliegend)  
Standard: verschiedenschließend

- Poller, umlegbar: auf Anfrage!

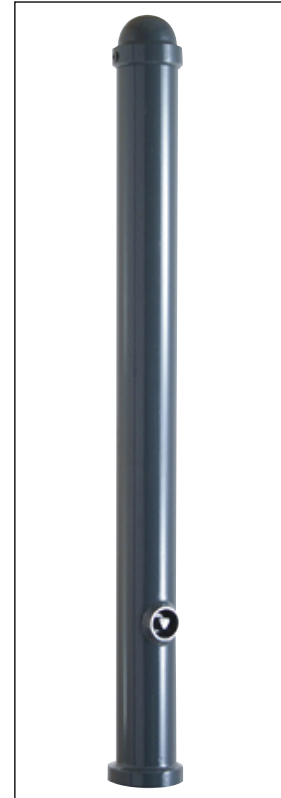

### Weiteres:

#### Poller auch in umklappbarer Ausführung (mit Dreikant- oder Zylinderschloss)

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 12, verzinkt
Zylinderverschluss:	vorgerichtet für bauseitige Halbzylinder (10/40) gleichschließend auf Anfrage
Kettenöse:	Ringösen, angeschweißt (nachträglich zum Anschrauben lieferbar)
Absperrkette:	Rundstahl Ø 7 mm ungeschweißt, feuerverzinkt (lackiert auf Anfrage) Rundstahl Ø 5 mm, geschweißt, feuerverzinkt (lackiert auf Anfrage) Vierkantstahl 6 mm, ungeschweißt, verzinkt und in Standardfarbe lackiert
Verbindungsglieder bzw. Schäkel:	verzinkt
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL- bzw. DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:verkauf@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)*